




IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

### 1. Vispārēja informācija par transformatora apakšstaciju

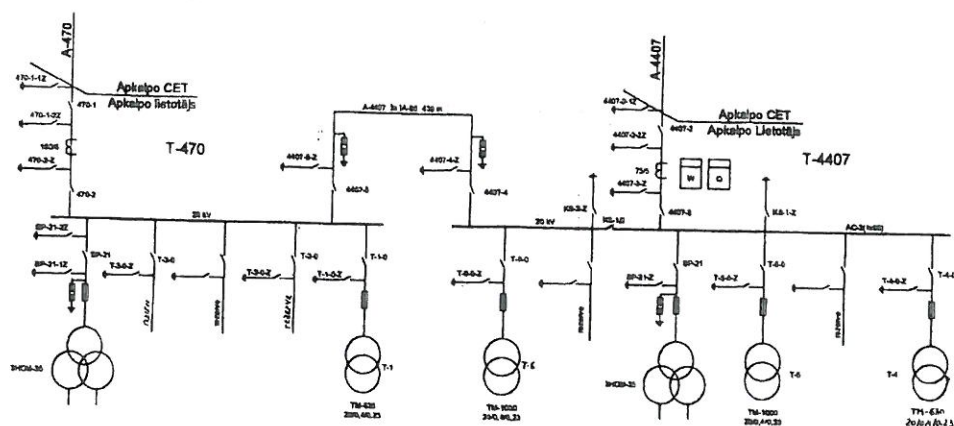

### 2. Tehniskās dokumentācijas izstrāde un darba uzdevums

**Darba uzdevums** T-4407 rekonstrukcijai Miera ielā 32, Salaspilī, Salaspils novadā.

Esošās 20/0,4kV transformatoru apakšstacijas T-4407 rekonstrukcijas projekta izstrāde divās stadijās:

**I.Stadija** - esošās situācijas izpēte un priekšlikumu izstrāde:

- Veikt esošās 20/0,4kV transformatoru apakšstacijas T-4407 brīvgaisa videsprieguma iekārtu apsekošanu un sagatavot apsekošanas slēdzienu;
- Veikt esošās 20/0,4kV transformatoru apakšstacijas 0,4kV sadales iekārtu apsekošanu un sagatavot apsekošanas slēdzienu;
- Sagatavot nepieciešamo 20/0,4kV tīklu rekonstrukcijas darbu priekšlikumu un 20/0,4kV rekonstrukcijas shēmu un izvērstu rekonstrukcijas darbu kontroltāmi;
- 20/0,4kV rekonstrukcijas shēmu un projektējamo darbu apjomu saskaņot ar Pasūtītāju. Tehniskajā projektā iekļaujamo rekonstrukcijas darbu vērtība ir ~ 28 000 EUR ar PVN.